


Yleismittalaite TV-signaalien vastaanottoon T2/T + C + S2/S

Ominaisuudet	
DVB-S2/S/T2/T/C yhteensopiva	Kyllä
SETI vaatimukset	Kyllä
DVB-S2 vastaanotin	
Modulaatiot	QPSK, 8PSK, 16APSK
Taajuuskaista	950 - 2150MHz
Impedanssi	75Ω, tulotaso 33 - 100 dBμV
Symbolinopeus	2 - 45 Mbauds
Virheenkorjaus	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-T2 vastaanotin	
Modulaatiot	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Taajuuskaista	110 - 862MHz
Kanavarasterit	5MHz, 6MHz, 7MHz, 8MHz
DVB-C	
Modulaatiot	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Taajuuskaista	110 - 862MHz
Symbolinopeus	1- 7 Mbauds
Tulotaset	
DVB-S	33 dBμV - 100 dBμV
DVB-T	33 dBμV - 110 dBμV
DVB-C	33 dBμV - 114 dBμV
Video	
Video formaatit	ISO/IEC 11172-2 MPEG1, ISO/IEC 13818-2 MPEG2 MP@HL ISO/IEC 14496, MPEG4, SP@I3 - ASP@L5 ISO/IEC 14496-10 AVC High Profile@level 4.1 Main Profile@level 4.1
Video lähtö/tulo	CVBS (video@576i tai 480i) HDMI 1.3 (HDCP tuki)
Videon resoluutio	1080p/i, 720p/i, 576p/i, 480p/i
Kuvasuhde	4:3, 16:9
Audio	
Audio formaatit	MPEG1 Layer1/2, MPEG2 Layer2
Audio	Mono / Stereo (Vasen / Oikea)



- Mitattavat verkot: T2/T, C ja S2/S
- Mittaukset: Taso, MER, BER, PBER, konstellatio, spektri
- Taajuudet: DVB-C: 107-858 MHz, DVB-T2/T: 170-858 MHz, DVB-S2/S: 950-2150 MHz
- HD sekä SD video dekodaus: H.264, MPEG-2
- Testitulosten tallennus mittaus-sivuilta suoraan muistitikulle
- Videon tallennus USB-muistille: Koko kanavanippu tai yksittäinen kanava
- Mediatoistin: Divx, AVI, MPEG, JPG, BMP, MP3 jne.
- AV-tulo mahdollistaa käytön monitorina vaikka digiboksille
- Menukielet: Englanti, Ranska, Saksa, Venäjä, Portugali, Puola, Italia, Espanja, Turkki, Arabia, Slovakia, Tsekki
- Ei edellytä uudelleen viritystä vaihdettaessa esim. T- ja C-verkkojen välillä. Muistaa haetut taajuudet
- Nopea automaattiviritys ja helppokäyttöiset valikot
- Selkeä 7" TFT-väri näyttö
- Akunkesto yli 10h 4100 mAH Li-ion akku
- Paino vain 1.35 kg
- F- ja BNC-liittimet mittasignaaliille
- Ohjelmistopäivitys USB-tikulta tai netin kautta

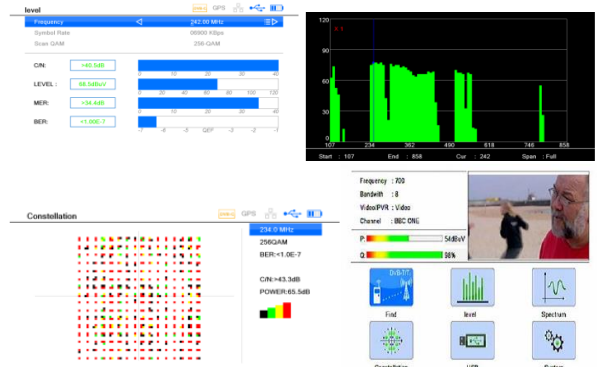

Tehonkulutus	
Jännite, Virta	15V, 1.5A
Teho	Max. 22W
Käyttöympäristö	
Lämpötila	-20°C to 60°C
Max. kosteus	45% - 75% RH
Mitat	
Koko (LxSxK) (mm)	260 x 145 x 59
Paino	1.35 kg