



# Yleismittalaite kaikille antennisignaaleille

- Mittalaite antennisignaalien laadun toteamiseen kaikista antenniverkoista
  - Antenni **T2**, Kaapeli **C** ja Satelliitti **S2**
- Teräväpiirtokanavien **HD** sekä tavallisten **SD**-kanavien mittaaminen
- **Salauksenpurku** kaikille kanaville
  - Sisäänrakennettu Conax salauksenpurku sekä CI+ modulipaikka linkitetyille HD-kanaville
- **Signaalin tallennus** ulkoiselle muistille ja tallenteen toistaminen




# Mittaukset

- Kaikki tarvittavat perusmittaukset
  - Signaalikohinasuhde (C/N)
  - Taso
  - Modulaatiovirhesuhde (MER)
  - Bittivirhesuhde ennen ja jälkeen virheenkorojauksen (BER)
- **Spektrin** näyttö verkon konaiskuvan hahmottamiseen
- **Signaalin tallennus** myöhempää analysointia varten ulkoiselle kovalevylle
  - Yksittäinen palvelu tai koko kanavanippu
- **PID**:ien näyttö PSI-tauluille

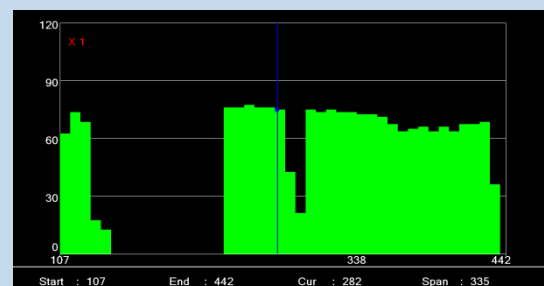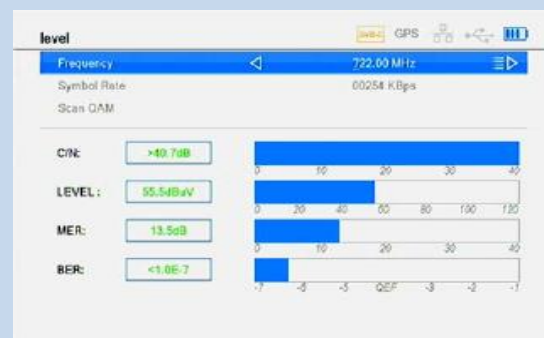

# Kattavat liitännät

- Antennisignaaleille sekä **F-** että **BNC-** liittimet
- **HDMI**-lähtö
- Tulo ja lähtö analogiselle **video**signaalille
- Ethernet **RJ-45** liitäntä ohjelmistopäivityksille
- Paikka **Conax** salauksenpurkukortille ja **CI+** modulille
- **USB**-portti muistitikulle tai kovalevyllä

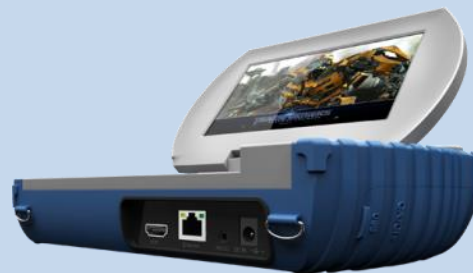

# Varusteet

- Kova kantolaukku
- Kaukosäädin
- Antenniadaptereita
- A/V-johto
- Autoadapteri jännitesyötölle



# Yhteenvedo

- Mitattavat verkot: T2/T, C ja S2/S
- Mittaukset: Taso, MER, BER, PBER, konstellaatio, spektri
- Taajuudet: DVB-C: 107-858 MHz, DVB-T2/T: 170-858 MHz, DVB-S2/S: 950-2150 MHz
- HD sekä SD video dekodaus: H.264, MPEG-2
- Testitulosten tallennus mittaus-sivuilta suoraan muistitikulle
- Videon tallennus USB-muistille: Koko kanavanippu tai yksittäinen kanava
- Mediatoistin: Divx, AVI, MPEG, JPG, BMP, MP3 jne.
- AV-tulo mahdollistaa käytön monitorina vaikka digiboksille
- Menukielet: Englanti, Ranska, Saksa, Venäjä, Portugali, Puola, Italia, Espanja, Turkki, Arabia, Slovakia, Tsekki
- Ei edellytä uudelleen viritystä vaihdettaessa esim. T- ja C-verkkojen välillä. Muistaa haetut taajuudet
- Nopea automaattiviritus ja helppokäyttöiset valikot
- Selkeä 7" TFT-väri näyttö
- Akunkesto yli 10h 4100 mAh Li-ion akku
- Paino vain 1.35 kg
- F- ja BNC-liittimet mittasignaaleille
- Ohjelmistopäivitys USB-tikulta tai netin kautta

